Firmenname: Ansprechpartner: Projektreferenz:
Datum:

Anzahl Antriebseinheiten:
Arbeitslast pro Antrieb: Zug und / oder Druck
Statische Last pro Antrieb: Zug und / oder Druck

Lastführung: geführt ungeführt

Seitenlast am Kolben: Mittenabstand …….. mm Seitenlast: ……

Hub (mm): ……. Positioniergenauigkeit (mm): …….

Lineargeschwindigkeit (mm/min): …….. Nutzungsdauer: ……

Arbeitszyklus: (z.B. ausfahren, 1 Minute verweilen, einfahren, 1 Minute verweilen, 20 Zyklen pro Stunde, 16 Stunden pro Tag, 300 Tage pro Jahr)

Umgebungsbedingungen: Temperaturbereich: …… °C → …… °C
staubig feucht Innenraum Freiluft Freiluft überdacht
Meeresufer Offshore Schwingung Trocken Tropisch
weitere: ……
……

Motortyp: 3 Phase…… /…… V WS …… Hz
1 Phase…… /…… V WS …… Hz
GS ……... V andere ……..

Motoranbau: parallel rechtwinklig linear

Ausrichtung:

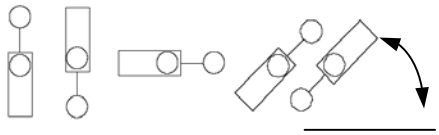

Grenzschalter: Sensor / mechanisch / Drehschalter 2 4 6 8 andere
……..

Anbauoptionen: Kolbenende: Gelenkkopf einfach mit Gewinde Kopfplatte Gabelende
weitere: ……..

Getriebe: Schwenklager hinterer Gelenkkopf Schwenklager mit Füssen
Sockelhalterung
weitere: ……

Optionen: Faltenbalg Encoder Sonderfarbe Sonderwerkstoffe

Bevorzugtes Modell:

Hinweise:

Power Jacks, South Harbour Road, Fraserburgh, Aberdeenshire, AB43 9BZ, UK
Tel: +44 (0) 1346 513131 Fax: +44 (0) 1346 516827
email: sales@powerjacks.com web: www.powerjacks.com